

Utomhusventilation Rostfritt



Vår ventilation för utomhusbruk är speciellt framtagen för dricksvattenreservoarer och andra utrymmen eller miljöer som kräver hög säkerhet. Den skyddar effektivt mot sabotage, inläckage, skadedjur och luftföroreningar.

Standardutförande

- Rostfritt utförande
- Höjd 400 mm/ diameter 400 mm
- Sabotage- och inbrottssäker
- Låsbar med hänglås klass 3 eller högre
- Monterad på rör 500 mm, innermått 150 mm
- Undertrycksskydd (membran)
- Filter klass F7

**Montage
kan utföras
mot
beställning!**

Kvalitetskontroll sker i två steg på verkstad

- Garanti 5 år




ABAT

Vagnatan 3, 702 27 Örebro

Telefon: +46 (19) 14 01 72 E-postadress info@abat.se

Utomhusventilation Rostfritt

Schematisk ritning

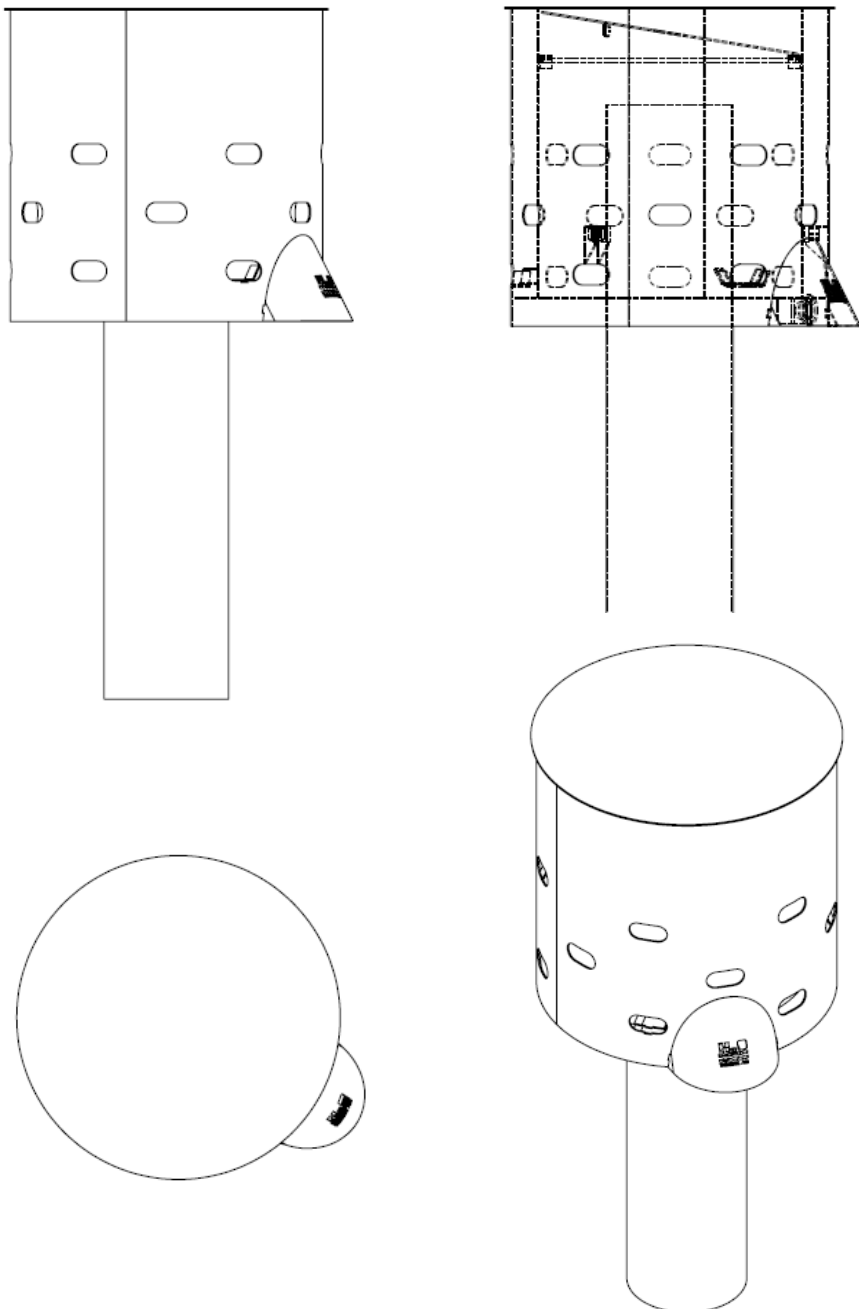

Materialspecifikation

- Utomhusventilation är tillverkad i 2 mm rostfri plåt (EN 1.4301)
- Filter klass F7 (finfilter EN 779)
- Undertrycksskydd (löser ut vid ett undertryck om -3500Pa)

