


Klinkerram rfr 200 x 7, rfr sil m urtag

RSK 7133908

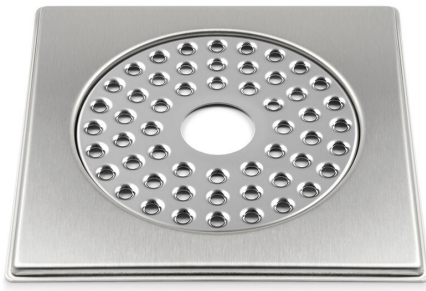

Klinkerram med tillhörande golvbrunnssil med urtag Ø41 mm i rostfritt stål. Klinkerramen är pressad i ett verktyg för att få maximal styrka och underkanten är utböjd och skadar därför inte underliggande tätskikt. Klinkerramen centreras över golvbrunnen och trycks ner i fix / fästmassa. Mellanrum mellan golvplatta och klinkerram fogas med fogbruk.

Klinkerramen består av: Klinkerram 200 x 200 x 7 mm samt 1,25 mm tjock golvbrunnssil med urtag Ø41 mm tillverkad i rostfritt stål, Ø150 mm.

PRODUKTINFORMATION

Storlek	RSK nummer	Material
200x200x7mm	7133908	Rostfritt stål 1.4301
Yta	Version	Artikelns färg
Borstad	med rostfri Ø150mm sil och urtag	Rostfri
Tryck Flöde Temp	Funktion	
150 Kp.	För golvbrunn	