

Insticksbrunn C för renovering av takbrunnar


Insticksbrunn C används när de gamla takbrunnarna ska sitta kvar vid **renovering av yttertaket**. Insticksbrunnen monteras inuti den befintliga brunnen och ansluts till det nya tätskiktet – bjälklaget behöver inte öppnas.



Tekniska data

Modell	Insticksbrunn C
Sil	Avfallssil C – ingår ej
Material	Rostfritt stål eller koppar
Utloppets diameter	Ø42–150 mm
Utloppets längd	200 mm
Flänsdiameter	Utloppets diameter + minst 300 mm, rund perforerad
Provad enligt	SFS-EN 1253-2

Måttskiss

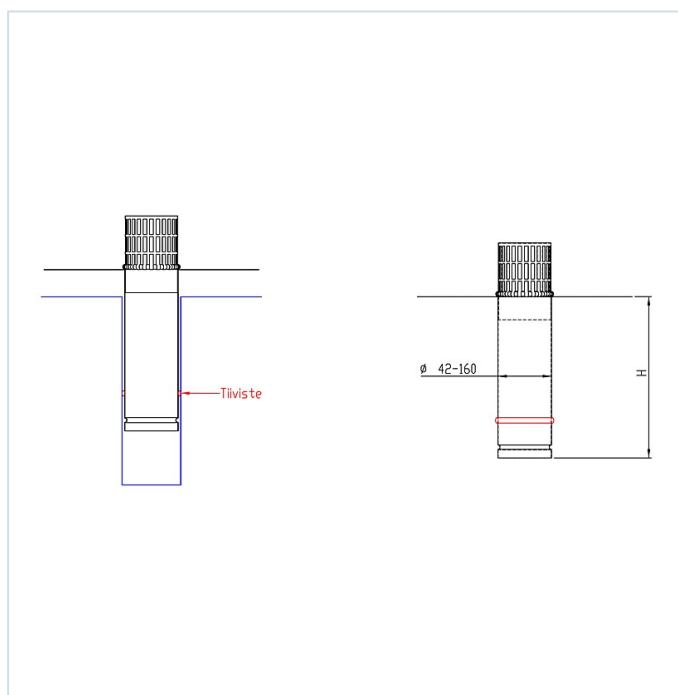

Så dimensionerar ni

Insticksbrunnens utlopp ska vara **10–12 mm mindre** än den gamla brunnsrörets innerdiameter. Mät innerdiametern på plats och välj närmast mindre storlek. Tätningsringar för spalten mellan rören finns som tillbehör.

Rund perforerad fläns

Flänsen är **rund och perforerad**. Den runda formen lägger sig jämnt under och mellan papplagren, och perforeringen ger bitumenet fäste genom plåten. Installationen blir tät och långlivad – det finns inga hörn som med tiden kan resa sig och sticka upp genom tätskiktet.

Tillval och tillbehör

- **Avfallssil C** i storlek efter utloppet – köps separat
- **Inklistringsfläns** 580 × 600 mm
- **Cylindrisk lövsil** Ø300 eller Ø400 mm – en extra sil ovanpå brunnens egen sil för tak med mycket löv

Provning

Takbrunnen är provad enligt **SFS-EN 1253-2**. Takbrunnar kan inte CE-märkas eftersom det saknas en harmoniserad produktstandard (hEN); produktens lämplighet verifieras per byggprojekt.

Underhåll

Kontrollera och rengör silen regelbundet, minst vid den årliga takbesiktningen och efter lövfällning. Övrigt underhåll enligt takets underhållsplan.

Artiklar

Art.nr	Utförande	Art.nr	Utförande
3381109	Ø42 mm – längd 200 mm	3381123	Ø100 mm – längd 400 mm
3381110	Ø50 mm – längd 200 mm	3381124	Ø135 mm – längd 200 mm
3381111	Ø54 mm – längd 200 mm	3381125	Ø140 mm – längd 200 mm
3381112	Ø60 mm – längd 200 mm	3381126	Ø150 mm – längd 200 mm
3381113	Ø64 mm – längd 200 mm	3381132	Ø42 mm – längd 200 mm, koppar
3381114	Ø68 mm – längd 200 mm	3381133	Ø50 mm – längd 200 mm, koppar
3381115	Ø75 mm – längd 200 mm	3381134	Ø54 mm – längd 200 mm, koppar
3381116	Ø80 mm – längd 200 mm	3381135	Ø64 mm – längd 200 mm, koppar
3381117	Ø85 mm – längd 200 mm	3381136	Ø75 mm – längd 200 mm, koppar
3381118	Ø90 mm – längd 200 mm	3381137	Ø80 mm – längd 200 mm, koppar
3381119	Ø90 mm – längd 300 mm	3381138	Ø85 mm – längd 200 mm, koppar
3381120	Ø90 mm – längd 350 mm	3381139	Ø90 mm – längd 200 mm, koppar
101709050	Ø90 mm – längd 500 mm	3381140	Ø95 mm – längd 200 mm, koppar
3381121	Ø95 mm – längd 200 mm	3381141	Ø100 mm – längd 200 mm, koppar
3381122	Ø100 mm – längd 200 mm	3381142	Ø150 mm – längd 200 mm, koppar

Andra mått tillverkas efter beställning.