

Gårdsbrunn GB med sedimentkär! och dränering – efter mått

Artikelnummer **3381342**

Gårdsbrunn GB är en sandavskiljande brunn med sedimentkär! för gårdsbjälklag med omvänd konstruktion. Syrafast rostfritt stål, gjutjärnslock, tillverkas efter mått.



Efter mått

TILLVERKNING

Sediment

KÄRL

Gjutjärn

LOCK


Ø75–160

UTLOPP

Måttskiss

Principskiss Gårdsbrunn GB

sedimentkär! under bjälklaget · tillverkas efter mått

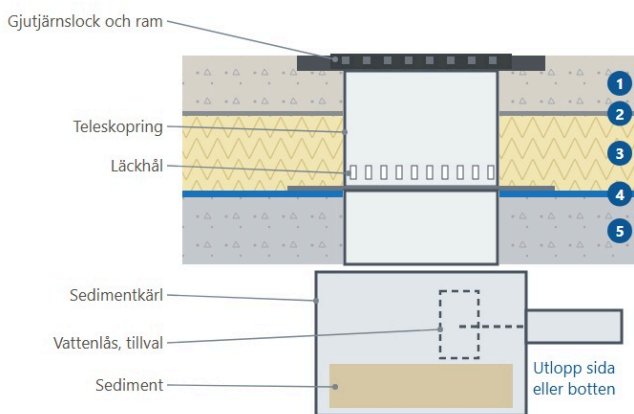

- 1 Ytskikt, t.ex. armerad betongplatta
- 2 Fiberduk
- 3 Värmeisolering
- 4 Tätskikt
- 5 Bärande bjälklag

Tillverkas efter mått för objektet
Lock 300/500, 300/450x450 eller 500/670
Tillval: värmekabel, kondensisolering

Tekniska data

Material	Syrafast rostfritt stål EN 1.4404
Lock	Gjutjärn
Lockstorlekar	Rund ram Ø500, ram 450 x 450 mm eller rund ram Ø670
Nedre del	Sedimentkärn i urtag i bjälklaget
Utlopp	Botten eller sida, Ø75, Ø110 eller Ø160 mm
Tillval	Värmekabel, kondensisolering 13, 19 eller 32 mm, avtagbart vattenlås
Mått	Efter beställning
Artikelnummer	3381342
Tillverkare och produktansvarig	Peltitarvike Oy, Finland

Skötsel

- Töm och rengör sedimentkärlet regelbundet.
- Kontrollera locket.

Beställning och tillverkare

Kontakta oss för val av utförande, pris och leveranstid: 031-790 35 90.

Tillverkare och produktansvarig: **Peltitarvike Oy**, Kivikonlaita 24, FI-00940 Helsingfors, Finland. Rostfria Brunnar AB säljer produkten i Sverige och svarar på frågor om val, beställning och leverans.