

Markbrunn GVB 300x300 mm med dränering, 25 ton

Artikelnummer **3381253**

Markbrunn GVB 300x300 är en dränerande dagvattenbrunn för lätt trafikerade tak- och gårdsbjälklag med omvänd konstruktion. Gjutjärnslocket bär 25 ton och sandfånget ingår. Markbrunnen kallas också gatubrunn, vägbrunn eller gårdsbrunn.


300x300

RAM

Ø205

LOCK

25 ton

BÄRIGHET


KK

UNDERDEL

Måttskiss

Håltagning och längder

principskiss markbrunn GVB 300x300 · omvänt tätskikt · mått i mm

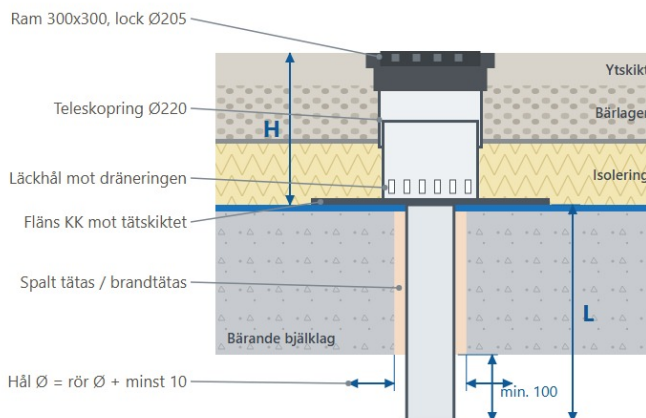

Hål: Ø75 → min. Ø85 · Ø110 → min. Ø120 · Ø160 → min. Ø170

Med kondensisolering 13 mm: lägg till 26 mm (Ø110 → min. Ø146)

L ≥ fallbyggnad under flänsen + bjälklagets tjocklek + 100

H = tätskikt till färdig yta · välj intervall med marginal

Tekniska data

Material, sil och underdel	Syrafast rostfritt stål EN 1.4404
Lock/galler och ram	Gjutjärn
Lockets/gallrets diameter	Ø205 mm
Ram	300 x 300 mm
Förhöjningsring	Ø220 mm, tvådelad, teleskopisk, med gjutförankringar
Höjd H, tätskikt till färdig yta	140–200, 185–260, 250–380, 370–600, 500–840, 750–1200 mm
Bärighet	25 ton
Sandfång	Ingår
Underdel	KK, väljs separat
Tillbehör	Självreglerande värmekabel 16 eller 32 W (kabel 2–25 m), kondensisolering 13 mm, bitumenfläns 580 x 600 mm
Tillverkare och produktansvarig	Peltitarvike Oy, Finland

Höjder och artikelnummer

Höjd H (mm)	Artikelnummer
140–200	3381253
185–260	3381254
250–380	3381255
370–600	3381256
500–840	3381257
750–1200	3381258

H = tätskikt till färdig yta. Artikelnummer utan underdel.

Underdel KK – väljs separat

Underdel	Utlopp	Längd	Art.nr underdel
KK botten	Ø75 mm	350 mm	3380426
KK botten	Ø75 mm	500 mm	3380429
KK botten	Ø110 mm	350 mm	3380444
KK botten	Ø110 mm	500 mm	3380447
KK botten	Ø160 mm	350 mm	3380456
KK botten	Ø160 mm	500 mm	3380459
KK sida	Ø75 mm	200 mm	3380418
KK sida	Ø75 mm	500 mm	3380419
KK sida	Ø110 mm	200 mm	3380437
KK sida	Ø110 mm	500 mm	3380438

Komplett brunn = silens artikelnummer + underdelens artikelnummer, t.ex. 3381253-3380444. Fler val i butiken: bottenutlopp Ø50–Ø160 mm, längd 250–1200 mm, djupt uppsamlingskärl. Flöde EN 1253-2: Ø75 botten 6,3 l/s · Ø75 sida 4,8 l/s · Ø110 botten 6,5 l/s · Ø160 botten > 8,2 l/s

Montering

- Anslut underdelens fläns till tätskiktet enligt tätskiktsleverantörens anvisning. Flänsen är primerad för bitumenmatta.
- Utloppsröret ska gå igenom hela bjälklaget och sluta minst 100 mm under dess undersida. Gör inga skarvar inne i konstruktionen.
- Lägg isolering, fiberduk och övriga lager.
- Sätt silen på underdelen och justera höjden med förhöjningsringen så att locket hamnar i nivå med färdig yta.

Skötsel

- Töm och rengör sandfångaet regelbundet.
- Kontrollera locket, t.ex. med avseende på sprickor.
- Övrigt underhåll enligt fastighetens drift- och underhållsplan.

Beställning och tillverkare

Ange höjd eller konstruktionens tjocklek från tätskikt till färdig yta, underdel, tillbehör och antal. Andra mått tillverkas efter beställning. Vi hjälper gärna till med val av brunn: 031-790 35 90.

Tillverkare och produktansvarig: **Peltitarvike Oy**, Kivikonlaita 24, FI-00940 Helsingfors, Finland. Rostfria Brunnar AB säljer produkten i Sverige och svarar på frågor om val, beställning och leverans.